


畜牧专用 板式风机

低阻节能、持续送风
保障养殖区通风均衡



一体化板式框架设计
增强设备稳定性与抗变形能力

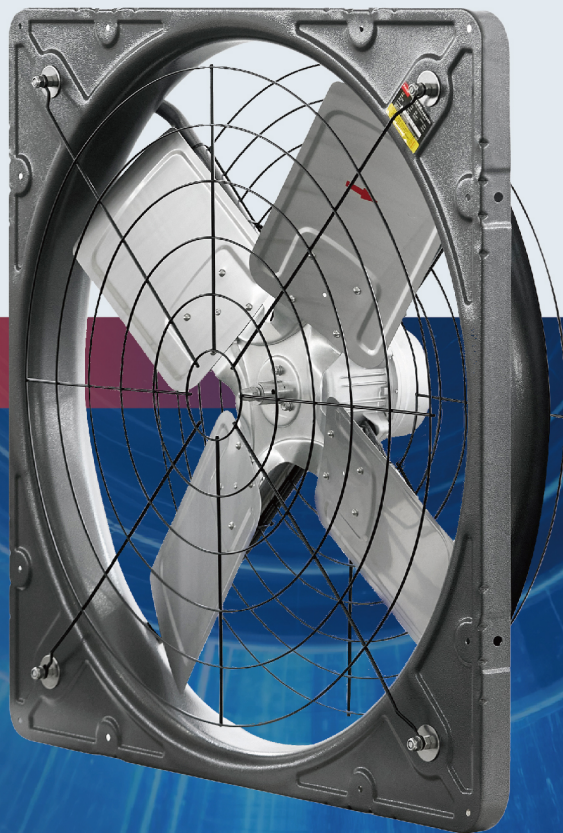

加强防腐涂层
适应高湿度、氨气等复杂环境



超薄板式机身
适配多种棚舍结构
节省安装空间



基础通风款
机械式气流调节

AC



数智优化款
智能控制远程调节


EC

Panel Fan

畜牧专用板式风机

AC款 | 技术数据

尺寸 英寸	39"	48"
型号	TFP-H100T	TFP-T120T
扇叶直径 cm	100	120
扇叶材质	不锈钢	不锈钢
外框尺寸 mm	1120*1120*241	1369*1369*286
外框材质	优质镀锌板	优质镀锌板
叶片数量	4	5
风机重量 kg	29	38
风量 m³/h	20500	24500
风速 6米	3m/s	4.5m/s
驱动方式	直驱	直驱
转速 rpm	670	535
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	420	580
防护等级	IP66	IP66



Ø 100cm



Ø 120cm

EC款 | 技术数据

尺寸 英寸	39"		48"	
型号	TFP-EC100S	TFP-EC100T	TFP-EC120S	TFP-EC120T
扇叶直径 cm	100	100	120	120
扇叶材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
外框尺寸 mm	1120*1120*241	1120*1120*241	1369*1369*286	1369*1369*286
外框材质	优质镀锌板	优质镀锌板	优质镀锌板	优质镀锌板
叶片数量	4	4	5	5
风机重量 kg	29	29	38	38
风量 m³/h	20500	20500	24500	24500
风速 6米	3m/s	3.2m/s	4.5m/s	4.5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	直驱
转速 rpm	200-690	200-690	200-550	200-550
电源 V/Hz	1Φ 50Hz 220V	3Φ 50/60Hz 380-480V	1Φ 50Hz 220V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	300	300	390	390
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部

www.fanzic.cn

sales@wuitu.com

+86-519-8513 3656

+86-189 9498 5968



产品视频



企业官网

畜牧专用 板龙风机



大风量、易安装
高效缓解热应激



大排风量强劲风力
迅速带走热空气



稳定输出灵活调节
满足不同降温需求



低功耗高能效
持久耐用超长维保



基础通风款
机械式气流调节

AC



数智优化款
智能控制远程调节


EC

Panel Circulation Fan

畜牧专用板龙风机

AC款 | 技术数据

尺寸 英寸	55"
型号	TFP-H140T-PC
扇叶直径 cm	141.5
扇叶材质	尼龙
外框尺寸 mm	Ø 1630*520
外框材质	玻璃钢
叶片数量	3
风机重量 kg	65
风量 m³/h	53500
风速 6米	≥4m/s
驱动方式	直驱
转速 rpm	700
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	1500
防护等级	IP66

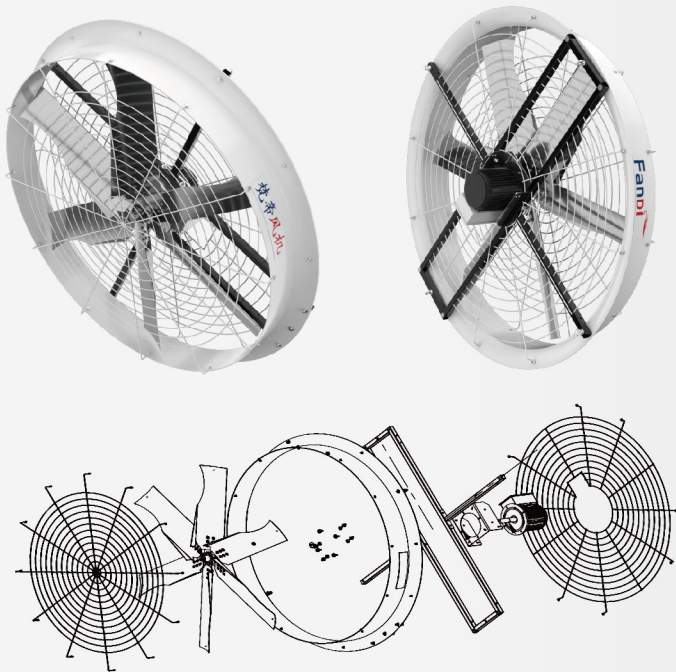

EC款 | 技术数据

尺寸 英寸	36"	50"	55"	72"
型号	TFP-EC92T-PC	TFP-EC127T-PC	TFP-EC140T-PC	TFP-EC185T-PC
扇叶直径 cm	92	125	141.5	184
扇叶材质	尼龙	尼龙	尼龙	铝
外框尺寸 mm	Ø 1085*490	Ø 1460*490	Ø 1630*520	Ø 2080*520
外框材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	3	3	3	6
风机重量 kg	50	58	65	120
风量 m³/h	19500	44500	53500	83400
风速 6米	≥3m/s	≥3m/s	≥4m/s	≥5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	直驱
转速 rpm	200-690	200-700	200-680	200-320
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	300	850	1300	1650
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部



www.fanzic.cn



sales@wuitu.com



+86-519-8513 3656



+86-189 9498 5968




产品视频



企业官网

畜牧专用 导流风机

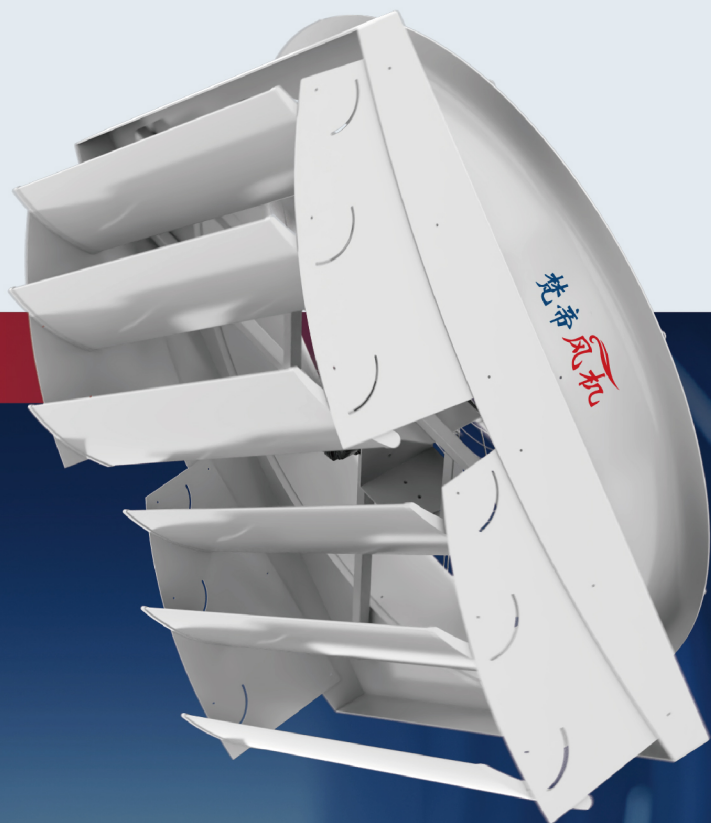

优化气流均匀送风
清凉呵护每一头牛



大风量输出设计
迅速降低舍内温度



耐用抗腐结构
适应潮湿、粉尘环境



低功率电机搭配优化扇叶
降低运行成本



基础导流款
机械式气流调节

AC



数智优化款
智能控制远程调节

EC

Cyclone

畜牧专用导流风机

AC款 | 技术数据

尺寸 英寸	39"	50"	55"	72"
型号	TFP-H100T-CL	TFP-H127T-CL	TFP-F140T-CL	TFH-F185T-CL
扇叶直径 cm	100	125	141.5	184
扇叶材质	不锈钢	尼龙	尼龙	铝
外框尺寸 mm	1120*1120*790	1460*1460*1050	1630*1630*1050	2000*2000*1060
外框材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	4	3	3	6
风机重量 kg	70	80	100	200
风量 m³/h	19500	44500	53500	83400
风速 6米	≥3m/s	≥3m/s	≥4m/s	≥5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	皮带传动
转速 rpm	710	700	700	340
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	375	1100	1500	2200
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66

EC款 | 技术数据

尺寸 英寸	36"	50"	55"	72"
型号	TFP-EC92T-CL	TFP-EC127T-CL	TFP-EC140T-CL	TFP-EC185T-CL
扇叶直径 cm	92	125	141.5	184
扇叶材质	尼龙	尼龙	尼龙	铝
外框尺寸 mm	1120*1120*790	1460*1460*1050	1630*1630*1050	2000*2000*1060
外框材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	3	3	3	6
风机重量 kg	70	80	100	170
风量 m³/h	19500	44500	53500	83400
风速 6米	≥3m/s	≥3m/s	≥4m/s	≥5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	直驱
转速 rpm	200-690	200-700	200-680	200-320
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	300	850	1300	1650
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部

www.fanzic.cn

sales@wuitu.com

+86-519-8513 3656

+86-189 9498 5968



产品视频



企业官网

畜牧专用 负压风机

一吸清新过滤废气
打造舒适牛舍环境



防尘防水大风道
快速置换舍内空气



高强度复合材料
适应性强抗震性好



配合喷淋湿帘等
风水联动有效降温



基础通风款
机械式气流调节

AC



数智优化款
智能控制远程调节



EC

Exhaust Fan

畜牧专用负压风机

AC款 | 技术数据

尺寸 英寸	50"	55"	57"	72"
型号	TFH-F127T-CD	TFP-H140T-CD	TFP-H145T-CD	TFH-F185T-CD
扇叶直径 cm	125	141.5	144	184
扇叶材质	不锈钢	尼龙	尼龙	铝
外框尺寸 mm	1460*1460*1050	1600*1630*1255	1710*1710*1330	2070*2070*1080
外框材质	镀锌板 / SMC模压	SMC模压	SMC模压	玻璃钢
叶片数量	6	3	3	6
风机重量 kg	92	110	130	170
风量 m³/h	44500	53500	65200	83400
风速 6米	4.5m/s	4.5m/s	7m/s	5m/s
驱动方式	皮带传动	直驱	直驱	皮带传动
转速 rpm	450	700	700	340
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V			
功率 W	1100	1500	2200	2200
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66



EC款 | 技术数据

尺寸 英寸	36"	50"	55"		57"		72"
型号	TFP-EC92T-CD	TFP-EC127T-CD	TFP-EC140T-CD	TFP-EC140T-CB 蝴蝶门款	TFP-EC145T-CD	TFP-EC145T-CB 蝴蝶门款	TFP-EC185T-CD
扇叶直径 cm	93.6	125	141.5	141.5	144	144	184
扇叶材质	尼龙	不锈钢	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	铝
外框尺寸 mm	1170*1170*1150	1460*1460*1150	1600*1630*1255	1600*1630*1455	1710*1710*1330	1710*1710*1530	2070*2070*1080
外框材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	3	6	3	3	3	3	6
风机重量 kg	50	80	100	110	120	150	170
风量 m³/h	21902	44500	53500	57500	65200	65800	83400
风速 6米	≥3m/s	≥3m/s	≥4m/s	≥4m/s	≥4m/s	≥4m/s	≥5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	直驱	直驱	直驱	直驱
转速 rpm	200-840	200-700	200-680	680	200-660	660	200-320
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V						
功率 W	375	1100	1500	1500	2200	2200	2200
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部

www.fanzic.cn

sales@wuitu.com

+86-519-8513 3656

+86-189 9498 5968




产品视频



企业官网

畜牧专用 正压风机

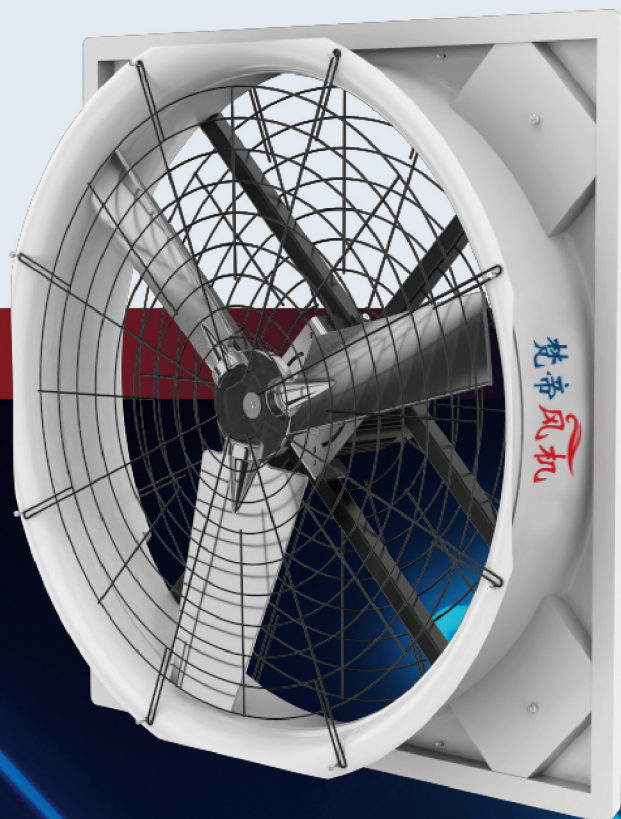

正压新风入舍
守护牛群健康



充分过滤有害物质
输送洁净新风入舍



合理气压控制
确保舍内空气质量



较高风机动力
可靠运行保障



基础通风款
机械式气流调节

AC



数智优化款
智能控制远程调节


EC

Pressure Fan

畜牧专用正压风机

AC款 | 技术数据

尺寸 英寸	55"	72"
型号	TFP-H140T-PP	TFH-F185T-PP
扇叶直径 cm	141.5	184
扇叶材质	尼龙	铝
外框尺寸 mm	1600*1630*1255	2070*2070*1080
外框材质	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	3	6
风机重量 kg	110	170
风量 m³/h	53500	83400
风速 6米	4m/s	5m/s
驱动方式	直驱	皮带传动
转速 rpm	650	340
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	1500	2200



EC款 | 技术数据

尺寸 英寸	50"	55"	72"	80"
型号	TFP-EC127T-PP	TFP-EC140T-PP	TFP-EC185T-PP	TFP-EC200T-PP
扇叶直径 cm	125	141.5	184	200
扇叶材质	尼龙	尼龙	铝	铝
外框尺寸 mm	1460*1460*1150	1600*1630*1255	2070*2070*1080	2160*2160*1100
外框材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
叶片数量	3	3	6	6
风机重量 kg	80	100	170	220
风量 m³/h	36800	53500	83400	107000
风速 6米	≥4m/s	≥4m/s	≥5m/s	≥5m/s
驱动方式	直驱	直驱	直驱	直驱
转速 rpm	700	200-650	200-320	350
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	1100	1500	2200	3500
防护等级	IP66	IP66	IP66	IP66

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部

www.fanzic.cn

sales@wuitu.com

+86-519-8513 3656

+86-189 9498 5968



产品视频



企业官网

畜牧专用 大吊扇

大流量低噪音
循环节能静享清凉



慢速静音转动
温和降低舍内温度



立体循环气流
舒适送风安全可靠




节能环保设计
成本低寿命长

Ceiling Fan

畜牧专用大吊扇

技术数据

型号	TFH-F730T-CE	TFH-F610T-CE
扇叶直径 cm	730	610
扇叶材质	航空镁铝合金	航空镁铝合金
叶片数量	6	6
风机重量 kg	150	140
风量 m³/h	828000	630000
风速 6米	2.5m/s	2.5m/s
驱动方式	减速机传动型	减速机传动型
转速 rpm	55	65
电源 V/Hz	3Φ 50/60Hz 380-480V	3Φ 50/60Hz 380-480V
功率 W	1500	1500
防护等级	IP66	IP66

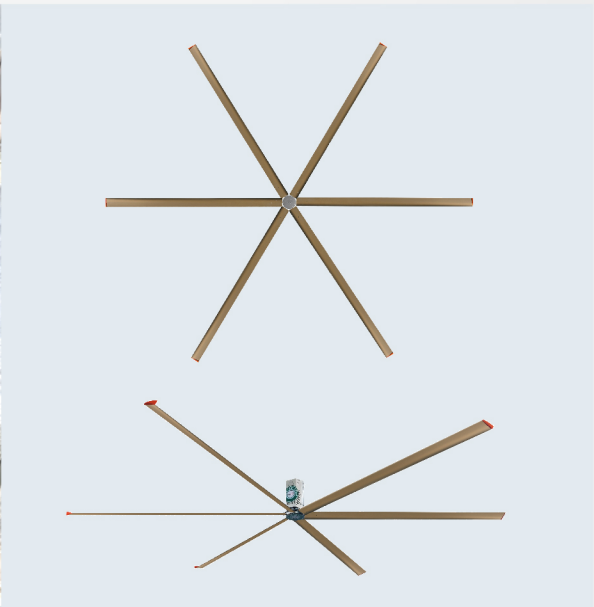

梵帝风机



原韩国 LG 产电换气通风事业部



www.fanzic.cn



sales@wuitu.com



+86-519-8513 3656



+86-189 9498 5968



产品视频



企业官网